


Contact Us URL: <http://www.alu-hm.com>

Email: sarah@aluminium24.eu

Descripción Detallada De Estuco En Relieve De Aluminio:

1. Aleación: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3105, 1, etc.
2. Temple: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H36
3. Grosor: 0.1 ~ 3.0mm
4. Ancho: 20- 1500 mm
5. Largo: en bobina o en chapa
6. Origen: China
7. Tratamiento de superficies: molino acabado y anodizado
8. Cantidad minima: 5 toneladas
9. Aplicación de Estuco en Relieve de Aluminio: Techos, Frigorífico, ornamento y decoración, etc.

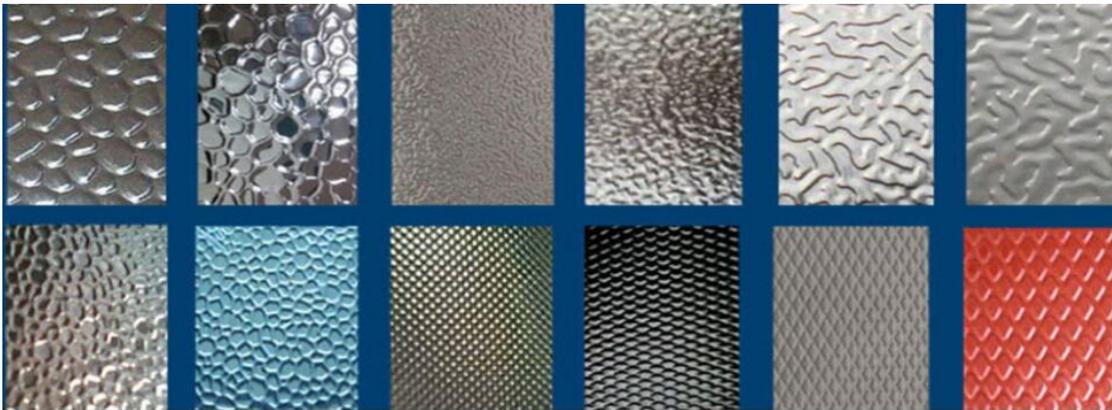

El Empaquetado De Estuco En Relieve De Aluminio:

1. La placa diamante de aluminio pueden ser empacados en estándar de la exportación;
2. Se cubriendo con papel marrón y película plástica;
3. Finalmente la placa diamante de aluminio se fija sobre la plataforma de madera.
4. Normalmente, para la chapa, 18-20 toneladas se puede cargar en contenedor de 20 pies, tratamos de utilizar contenedores de 20 pies, el índice de carga de mar es mucho más barato que contenedor de 40 pies.
5. El embalaje es muy fuerte, que tiene 3 establece, fibra gruesa, espuma, plástico, lo suficientemente agente de secado, adecuado para el transporte marítimo de larga distancia.

Parámetro De Estuco En Relieve De Aluminio:

Unidad	Grosor		Ancho		Longitud		Aleación
	min	max	min	max	min	max	
	Pulgadas	/	/	/	/	/	
mm	0.1	3.0	20	1500	500	10000	

La Presentacion De Empresa:

1. Somos fabricante profesional de estuco en relieve de aluminio
2. Nuestra fabrica esta especializada en la fabricación de estuco en relieve de aluminio .
3. Nuestros de estuco en relieve de aluminio son de buena calidad y precio competitivo.
4. Hemos estado exportando estuco en relieve de aluminio a EE.UU., España, Italia, México, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, etc.
- 5.El propsito de nuestro sistema de calidad es mejorar continuamente la calidad de nuestros productos.
- 6.Nuestros servicios y la productividad a fin de lograr la satisfaccion del cliente domesticos y extranjeros.