

Contact Us URL: <http://www.alu-hm.com>

Email: sarah@aluminium24.eu

Aleación: 5083, 5086

Temple: H111, H116, H321


Espesor: 4.0-12.0 mm

Ancho: 900-2200 mm

Largo: 1500-11500 mm

Certificado: DNV, ABS

Aplicacion: Como materiales de naviera.

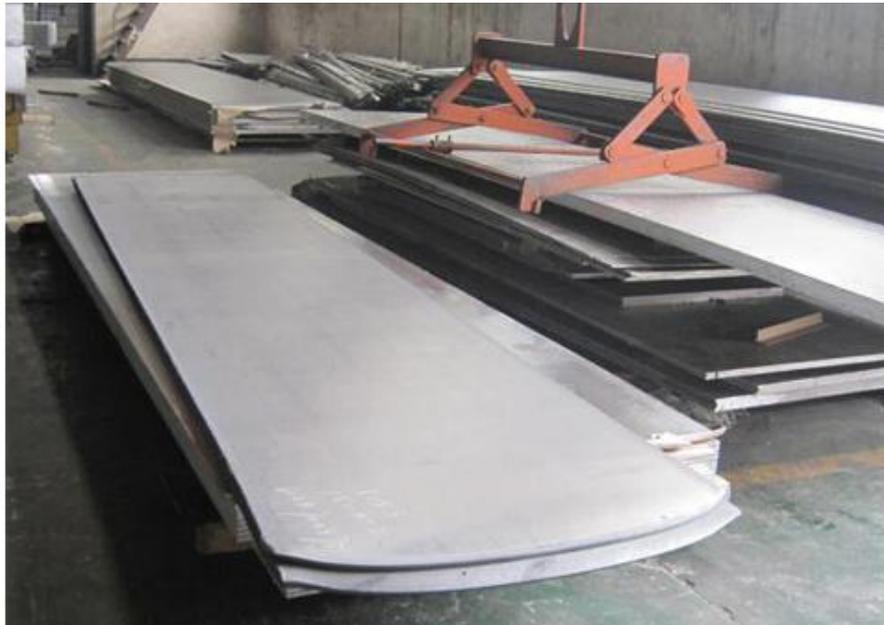

Placa de aluminio 5083, 5086 es comúnmente usado en aplicaciones marinas debido a su resistencia a la corrosión. Es capaz de soportar temperaturas extremadamente bajas sin fragilidad o pérdida de propiedades, es especialmente adecuado para el mercado de criogénicos. Placa de aluminio 5083, 5086 también se utiliza comúnmente para la construcción de buques de GNL, tanques de almacenamiento, de alta resistencia de estructuras soldadas, blindaje, equipos de perforación y recipientes a presión y vagones de ferrocarril. Algunas industrias servidas incluyen Oil & gas, militares, comerciales y recreativas y contención de marinos, los buques industriales de la planta química.